

Disperzní lepidlo na krytiny SCHÖNOX® DUROCOLL Tvrdě elastické s vláknem



- vysoká počáteční lepivost
- extrémní pevnost spojů s výraznou redukcí vtisků
- Pro lepení podlahových krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách.

AKCE BALENÍ ZDARMA

Zakoupíte-li v období 16.5. - 31.7.2016
1 balení SCHÖNOX® DUROCOLL 14 kg,
obdržíte zdarma jedno balení
SCHÖNOX® DUROCOLL 3 kg!



Jednoduchá aplikace lepidla SCHÖNOX DUROCOLL jej předurčuje jako specialistu k lepení všech dekorativních krytin v pásech a ve čtvercích. Ihned po aplikaci lepidla na vystěrkový podklad je možné přistoupit k lepení. Odpadá tak zdlouhavé čekání na vznik lepidivé fáze a následný závod s časem. Vlákna obsažená v lepidle nejen zabraňují rozměrovým změnám krytiny, ale i účinně brání vytvoření otlaků v krytině pod nábytkem.

Vlastnosti

- vytváří tvrdě elastický spoj
- vhodné na všechny typy designových dílcových krytin
- s rychlým náběhem přilnavosti
- velmi vysoká koncová pevnost
- optimálně drží tvar ozubení
- krátká doba odvětrání
- s vysokou vydatností
- vhodné na podlahové vytápění
- vhodné pro šamponování dle RAL 991 A2
- vhodné pro pojezd kolečkových židlí dle DIN 12529
- neobsahuje rozpouštědla dle TRGS 610
- obsahuje vlákna

■ Příprava podkladu

Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je samonivelační stěrka SCHÖNOX na cementové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou spotřebu lepidla SCHÖNOX DUROCOLL a je zárukou kvalitně a esteticky dokonale provedené pokládky podlahové krytiny.



■ Aplikace lepidla

V místnosti si vytvořte základní linii, od které budete zahajovat pokládku. Zubovou špachtlí A1 nebo A2 naneste lepidlo a ihned můžete zahájit kladení krytiny.

■ Pokládka krytin

Při kladení podlahové krytiny postupujte tak, aby jste měli nanесeno lepidlo vždy v takové šíři, kam bezpečně dosáhnete rukou, nebo kde dokážete realizovat pokládku do 20-ti minut. Po položení dílec dobře přitlačte, např. korkovým špalíkem. Plochu převálcujte. Finální úpravu krytin je možné provést po 24 hodinách od aplikace.

Dbejte, prosím, uvedených údajů v našich Technických listech, pokynů výrobců krytin a daných předpisů. V případě pochybností doporučujeme provést praktickou zkoušku nebo konzultaci s technickým oddělením firmy. Další informace získáte na www.schonox.cz.

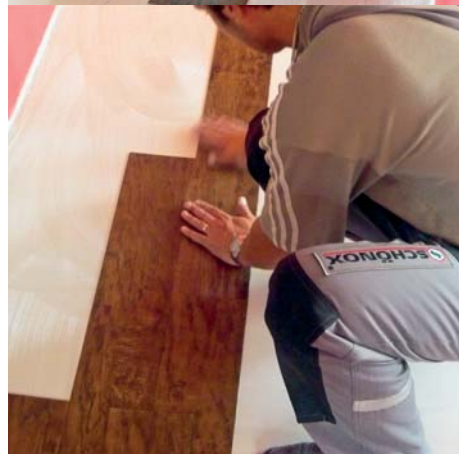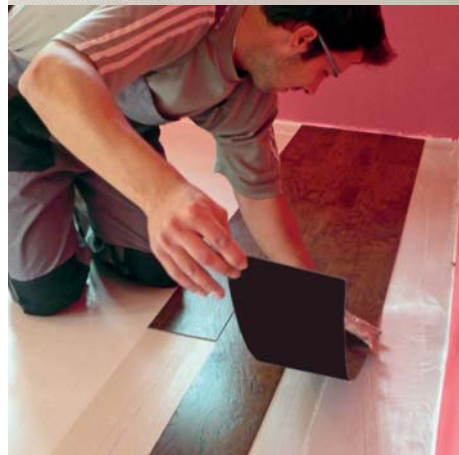

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

www.sika.cz

www.schonox.cz